




FLEXMONT®



**MÉRŐ, KEVERŐ ÉS ADAGOLÓ
RENDSZEREK & ESZKÖZÖK**

**KÉT KOMPONENSŰ
ANYAGOKHOZ**

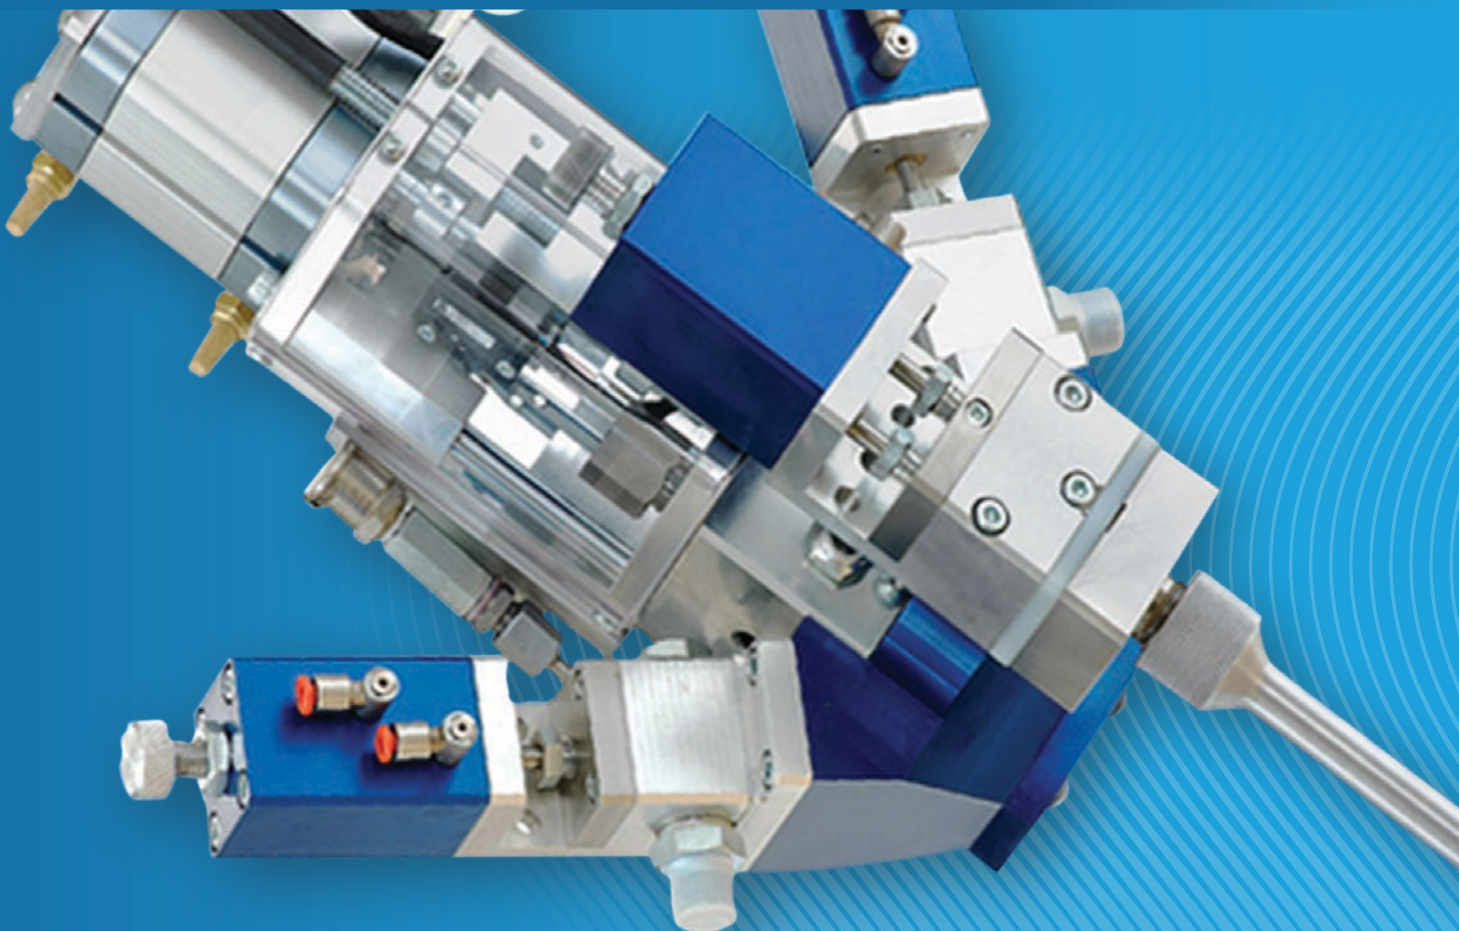

MÉRŐ, KEVERŐ ÉS ADAGOLÓ RENDSZEREK & ESZKÖZÖK

Dugattyús adagolószivattyú

- Pontos, fix keverési arányú adagolásokhoz
- Egyszeres működésű, állítható lövés térfogattal
- Pneumatikus vagy elektromos in-line meghajtással
- Eldobható statikus vagy forgó/statikus keverővel
- Széles anyag viszkozitású tartománnyal (felhasználás a folyékonytól a pasztáig)
- Asztali vagy padlóra rögzíthető kivitelben is
- Robotra szerelhető adagoló fejfel



PAR 3B

Pneumatikus hajtás

Adagoló szivattyú	Egyszeres működésű, dugattyús
Viszkozitási tartomány	Minden folyékony anyaghoz
Lövési ciklus sebesség	Akár 30/perc (anyagfüggő)
Lövés méret	1 ml – 63 ml (1:1 aránynál)
Keverési tartomány	1:1 – 12:1 között



PAR 4C

Pneumatikus hajtás

Adagoló szivattyú	Egyszeres működésű, dugattyús
Viszkozitási tartomány	Minden folyékony anyaghoz
Lövési ciklus sebesség	Akár 20/perc (anyagfüggő)
Lövés méret	20 ml – 188 ml (1:1 aránynál)
Keverési tartomány	1:1 – 20:1 között



PAR 3C

Pneumatikus hajtás, asztali kivitel

Adagoló szivattyú	Egyszeres működésű, dugattyús
Viszkozitási tartomány	Minden folyékony anyaghoz
Lövési ciklus sebesség	Akár 30/perc (anyagfüggő)
Lövés méret	0,5 ml – 50 ml (1:1 aránynál)
Keverési tartomány	1:1 – 20:1 között



PAR 3CT

Pneumatikus hajtás, kocsis kerettel

Adagoló szivattyú	Egyszeres működésű, dugattyús
Viszkozitási tartomány	Minden folyékony anyaghoz
Lövési ciklus sebesség	Akár 30/perc (anyagfüggő)
Lövés méret	0,5 ml – 50 ml (1:1 aránynál)
Tartály kapacitás	6lt / 12lt / 18lt / 30lt



PAR 3CE

Elektromos hajtás, asztali kivitel

Adagoló szivattyú	Egyszeres működésű, dugattyús
Viszkozitási tartomány	Minden folyékony anyaghoz
Lövési ciklus sebesség	Akár 30/perc (anyagfüggő)
Lövés méret	0,5 ml – 50 ml (1:1 aránynál)
Tartály kapacitás	6lt vagy 12lt



PAR 20C

Pneumatikus hajtással

Adagoló szivattyú	Egyszeres működésű, dugattyús
Viszkozitási tartomány	Legfeljebb 1,500,000 cps
Lövési ciklus sebesség	Akár 15/perc (anyagfüggő)
Lövés méret	15 ml – 100 ml (1:1 aránynál)
Keverési tartomány	1:1 – 13:1 között
Tartály kapacitás	20 lt-es gyári anyag hordóból




PAR 200C

Pneumatikus hajtással

Adagoló szivattyú	Egyszeres működésű, dugattyús
Viszkozitási tartomány	Legfeljebb 1,500,000 cps
Lövési ciklus sebesség	Akár 15/perc (anyagfüggő)
Lövés méret	15 ml – 100 ml (1:1 aránynál)
Keverési tartomány	1:1 – 13:1 között
Tartály kapacitás	20 és 200 lt-es anyag hordóból

Térfogatkiszorításos adagolás

- Mikro adagoláshoz tervezve (0.04 ml-nél kevesebb)
- Pontos, fix keverési arányú adagolásokhoz
- Egyszeres működésű, állítható lövés térfogattal
- Pneumatikus vagy elektromos in-line hajtással
- Eldobható statikus vagy forgó/statikus keverővel
- Alacsony és közepes viszkozitású anyagokhoz
- Asztali vagy padlóra szerelhető kivitelben is

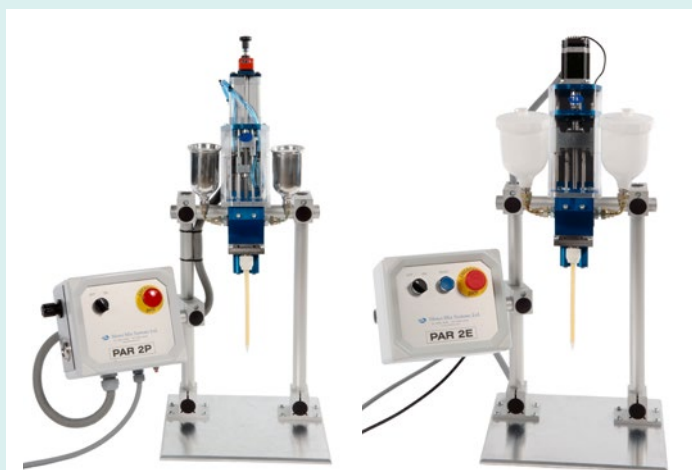

PAR 2P

Pneumatikus hajtással

Adagoló szivattyú	Egyszeres működésű, dugattyús
Viszkozitási tartomány	Legfeljebb 500,000 cps
Lövési ciklus	Akár 20 lövés/perc
Tartály kapacitás	0,5 l – 20 lt között


PAR 2E

elektronikus hajtással

Adagoló szivattyú	Egyszeres működésű, dugattyús
Viszkozitási tartomány	Legfeljebb 500,000 cps
Lövési ciklus	Akár 20 lövés/perc
Tartály kapacitás	0,5 l – 20 lt között

KEVERŐSZÁRAK ÉS PATRONOK

A teljes statikus és forgó/statikus keverőszár kínálat elérhető raktárról.

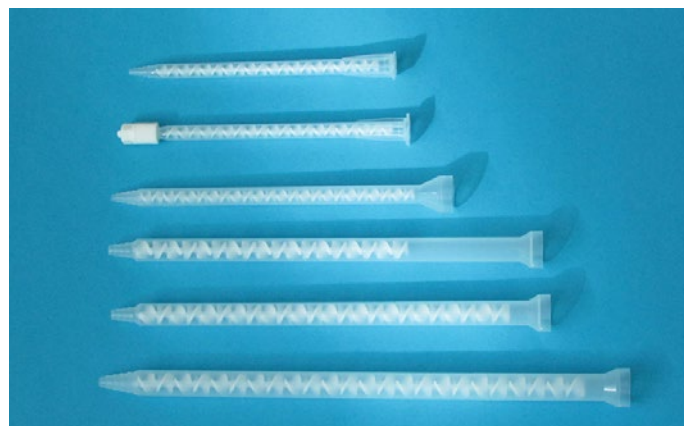

Gyári alkatrészek, szerviz készletek és statikus keverők azonnali kiszolgálással raktárról elérhetőek.

Fogaskerekes adagolószivattyú

- Pontos, programozható keverési arány
- Állandó térfogatáramú adagolás
- Független elektromos meghajtó egységek
- Eldobható statikus vagy forgó/statikus keverővel
- Alacsonytól a közepes viszkozitásig
- Asztali vagy padlóra rögzíthető kivitelben is
- Robotra szerelhető adagoló fejjel



PAR 30T

Elektronikus hajtás

Adagoló szivattyú	Állandó áramlású, fogaskerekes
Viszkozitási tartomány	Legfeljebb 8000 mPas
Keverési tartomány	1:1 és 100:1 között
Tartály kapacitás	18 l (opcióként 6 és 12 l is)



PAR 30

Elektronikus hajtás

Adagoló szivattyú	Állandó áramlású, fogaskerekes
Viszkozitási tartomány	Legfeljebb 8000 mPas
Keverési tartomány	1:1 és 100:1 között
Anyag kimenet	max. 2 l/perc (1:1 aránynál)



PAR 50

Elektronikus hajtás

Adagoló szivattyú	Állandó áramlású, fogaskerekes
Viszkozitási tartomány	Legfeljebb 8000 mPas
Keverési tartomány	1:1 és 100:1 között
Anyag kimenet	max. 6 l/perc (1:1 aránynál)

KEVERŐSZELEP OPCIÓK

Minden berendezés el van látva gyári standard keverőszeleppel. Ezen kívül elérhető még kézi működtetésű, pedálos vagy robottal vezérelhető változat is.



Képviselt cégek:



Kompozit
adagolás
technika



Adagolás-technika

JANOME

Robottechnika és Préstechika



Támolygó-szegecselés

FLEXMONT Kft.

Szereléstechikai és Automatizálási Kft.
Magyarország

8200 Veszprém, Csererdő 0111/9 hrsz.
8202 Veszprém, Pf. 2079
E-mail: flexmont@flexmont.hu

Tel.: (+36) 88 577-977
Tel.: (+36) 88 577-979